


Für 2-flügelige Türen bis 1.200 mm Flügelbreite, mit integriertem Fallenschloss, Fluchttüröffner und mechanischer Schließfolgeregulung

Türschließer mit Cam Motion Technologie, integriertem Fallenschloss und Fluchttüröffner und integrierter mechanischer Schließfolgeregulung

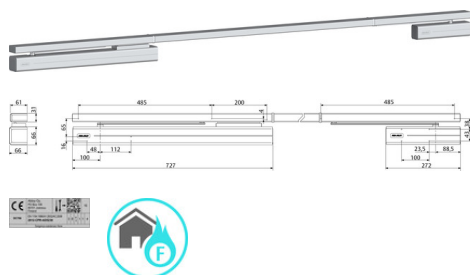

Produktbeschreibung

- Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, verlängerter Montageplatte und integriertem Fallenschloss, Gleitschiene mit integriertem Fluchttüröffner und mechanischer Schließfolgeregulung
- Geeignet zur Montage an Brandschutztüren mit Gleitschientürschließer und Befestigung nach Bohrbild DIN EN 1154 Beiblatt 1:2003-11
- Geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- Fluchttüröffner 332® geprüft nach EltVTR
- Für 2-flügelige Türen, Bandabstand von 1.480 - 2.500 mm,
- Gangflügelbreite max. 1.200 mm
- Geprüft nach DIN EN 1154, Größe 3-6
- Geprüft nach DIN EN 1158, Größe 3-6

Vorteile auf einen Blick

- Normalmontage Bandseite
- Geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- DIN links und DIN rechts verwendbar
- Integrierter Fluchttüröffner 332® in verlängerter Gleitschiene
- Fluchttürverriegelung mit einer Haltekraft von 2000 N
- Fluchttüröffner über FaFix® 2mm verstellbar
- Mechanische Schließfolgeregulung in der durchgehenden Gleitschiene
- Schließfolgeregulung nach dem Klemmkeil-System
- Integriertes Fallenschloss 807 auf verlängerter Montageplatte
- Fallenschloss 20 mm verstellbar
- Fallenschloss vertikal in 4 Schritten (gesamt 20 mm) verstellbar
- Mit Anschlusskabel 4 m
- Leitungsführung in Unter- oder Aufputz möglich
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
- Standardfarbe: silber EV1

Hinweis

- Der Sicherheitstürschließer und Gleitschiene für 2 fgl. Türen müssen separat bestellt werden!

Technische Daten

Nennspannung	24 V DC
Nennstrom	95 mA / 24 V DC
Betriebsnennspannung	+/- 10 %
Toleranzbereich	
Schließkraft	EN3-6
Bandabstand	1480-2500 mm
Für Feuerschutztüren geeignet	Ja
DIN-Richtung	DIN Rechts / DIN Links
Montageart	Normalmontage Bandseite
Schließgeschwindigkeit	Stufenlos 170° - 10°
Endschlag	Stufenlos 10°-0°
Öffnungsdämpfung	Stufenlos ab 75°
Max. Türöffnungswinkel Bandseite	ca. 170° Grad
Geprüft nach	Türschließer nach EN 1154 / Schließfolgeregulung nach EN 1158 / Fluchttüröffner nach EltVTR / DIN EN13637
Gewicht	14,7 kg
Abmessungen Schließer	Gangflügel: 727 x 66 x 66 mm / Standflügel: 272 x 57 x 64 mm
Abmessung	Gleitschiene: Bandabstand x 30 mm x 61 mm
Haltekraft	2000 N
Betriebstemperaturbereich	-15°C bis +40°C
Ankerkontakt	Ja
Freilaufdiode	Ja
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja

Gleitschiene G- CO- FT

Für 2-flügelige Türen bis 1.200 mm Flügelbreite, mit integriertem Fallenschloss, Fluchttüröffner und mechanischer Schließfolgeregelung

Systemzulassung nach EltVTR	effeff Fluchttürsteuerungen
Höhe	30 mm
Tiefe	61 mm
Länge	Je nach Bandabstand
Farbe	Silber EV1
Artikelnummer	DCG-21-70FDEV1-