

Vektortüröffner A4000-- A


Artikel- Nr. A4000-- A



Der Vektortüröffner A4000 überzeugt durch seine kleinen Maße und das fast lautlose Öffnungsverhalten bei Gleichstrom auch unter hoher Vorlast. Er ist durch den hohen Verarbeitungs- und Nutzungskomfort optimal für Türenhersteller, Verarbeiter und Nutzer, sowohl im Neubau- als auch zur Nachrüstung geeignet.

LEISTUNGSMERKMALE

- ✓ dank einzigartiger Vektortechnologie fast lautloses öffnen bei Gleichstrom
- ✓ Sicheres Freigeben der Falle auch unter hoher Vorlast
- ✓ Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
- ✓ Großer Betriebsspannungsbereich durch Doppelspulentechnik
- ✓ Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom, sowie integrierte bipolare EMV-Schutzdiode
- ✓ Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht oder waagrecht möglich

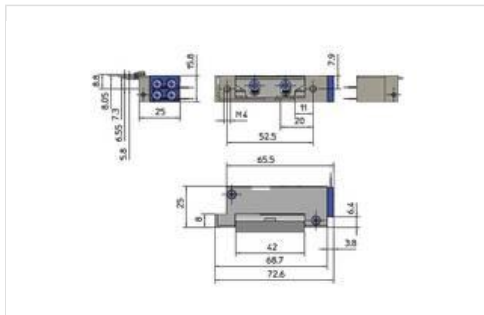

TECHNISCHE DETAILS

Allgemeine Daten

Artikelnummer	A4000-- A
EAN- Nummer	425043821300
Lieferumfang	1 x Vektortüröffner

Technische Daten

Radiusfalle verstellbar	3 mm
Falleneingriffstiefe	4.5 mm

Zuhaltekraft max.	5000 N
DIN- Richtung	links / rechts
Einbaulage waagrecht / senkrecht	■
Höhe	68.7 mm
Breite	15.8 mm
Tiefe	25 mm

Elektrische Daten

Arbeitsstrom	■
Ruhestrom	
Momentkontakt	6 - 24 V AC/ DC
Dauerbetriebsfestigkeit	6 oder 12 V DC +/- 15%
Stromaufnahme	500 mA (bei 6 V) / 300 mA (bei 12 V)

Funktionen

Allgemeine Anwendung	■
Rauchschtzzulassung	
Feuerschtzzulassung	
Schlossfallenführung	
I.S.T.Kingfix	
Mechanische Entriegelung	
Rückmeldekontakt	
EMV- Schutzdiode integriert	■
Doppelspulentechnik	■
Signalprozessor integriert	
Integriertes Funkmodul	

PASSENDE SCHLISSBLECHE



SB- HZ U
Eckig und mit
Riegelausschnitt.



SB- WI R
DIN rechts
einsetzbar



SB- WI L
DIN links
einsetzbar



SB- KL 130
Kurzes
Flachschließblech,
eckig ohne
Riegelausschnitt.

PASSENDES ZUBEHÖR



NT12-500
Netzteil, 12 V DC

MASSZEICHNUNGEN

