Elektromotorischer Schwenkriegel

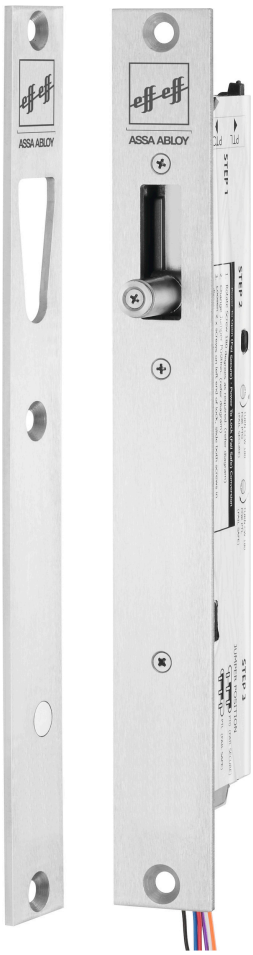

Produktbeschreibung

Das Modell 842 ist ein elektromotorischer Schwenkriegel, der mit einer hohen motorischen Kraft den Bolzen nach außen schwenkt und auch zurückzieht.

Der Bolzen fährt in das Schließblech mit V-förmigem Ausschnitt.

Dies hat den Vorteil, dass der Bolzen auch ausgeschlossen werden kann, wenn Schließblech und Riegel nicht exakt zueinander positioniert sind.

Der Schwenkriegel ist die eine Verriegelung mit Ruhestromfunktion, d. h. bei Stromausfall erfolgt die Entriegelung über Federkraft.

Der Schwenkriegel kann verdeckt im Türrahmen oder Türblatt montiert werden.

Vorteile auf einen Blick

- Motorische Verriegelung mit Ruhestromfunktion
- Auch bei nicht exakter Positionierung von Schließblech und Riegel wird der Bolzen ausgeschlossen.
- Für waagrechte und senkrechte Montage (Bei waagrechter Montage nur nach unten schließend)
- Entriegelung unter Vorlast max.100 N bei anliegender Versorgungsspannung (motorische Entriegelung) und max. 30 N bei Spannungsabschaltung (Ruhestromfunktion, Entriegelung über Federkraft)
- Einfach umstellbar von Ruhestromfunktion, stromlos entriegelt, auf Arbeitsstromfunktion, stromlos verriegelt (keine Entriegelungsmöglichkeit bei Stromausfall!)
- Aufbaumontage mit optionalem Gehäuse möglich, mit zusätzlichem Kleber auch an Glastüren montierbar
- Automatische Entriegelung für 3 Sekunden über integrierte Steuerung
- integrierter Rückmeldekontakt für die Riegelstellung
- Für Kurz- und Dauerfreigabe geeignet
- Für Dreh- und Pendeltüren geeignet
- Schließblech mit integriertem Magnet zur Türzustandserkennung
- Bitte beachten: nicht zugelassen für Flucht- und Rettungswegtüren
- Erste motorische Verriegelung mit Ruhestromfunktion
- Feuerschutzzulassung bis zu 4 Stunden nach AS1905.1.2005

Lieferumfang

- 1 Stück elektromechanischer Schwenkriegel
- 1 Stück Schließblech
- 1 Bedienungsanleitung

Technische Daten

Betriebsnennspannung	12V +15%/-0% - 24V +15%/-15%
Einschaltstrom	500 mA
Haltestrom Ruhestrom	130 mA
Version	Ruhestrom
Festigkeit gegen Aufbruch	Max. 10.000 N mit Einschluss im montierten Schließblech
Durchmesser Riegel	11 mm
Riegelausschluss	20,5 mm
Breite Gehäuse	24 mm
Länge Gehäuse	210 mm
Länge Stulp	256 mm
Breite Stulp	30 mm
Dicke Stulp	3 mm
Einbaulage	senkrecht und waagerecht (nur nach unten schließend)
Dauerfunktionstest	> 300.000 Zyklen
DIN-Richtung	Universal
Erforderliche Stromversorgung	12 - 24V 1 A, geregelt

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20 72458 Albstadt albstadt@assaabloy.com
Tel. + 497431 123-0 / www.effeff.de

Passendes Zubehör

Bestellnummer	Produkt
842-7--------35	Sichtschutzplatte Modell 842-7Passend zu Montagegehäuse 842-4
842-4--------35	Montagegehäuse 842-4Für Schwenkriegel 842; Edelstahl
760-RK1500---00	KlebesetFür Klebemontage

Artikelnummer	842-SA------Q41
EAN	4042203447851

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20 72458 Albstadt albstadt@assaabloy.com
Tel. + 497431 123-0 / www.effeff.de