G- CO- C Gleitschiene für DC700 Türschließer

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Für 2-flügelige Türen, Bandgegenseite, Bandabstand bis 2.500 mm, mit mechanischer Schließfolgeregelung

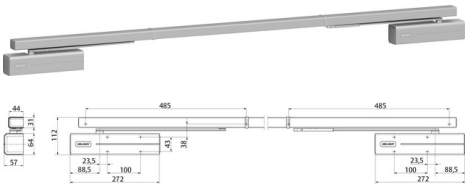

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung

Produktbeschreibung

- Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung für 2-flügelige Türen, Bandgegenseite
- Geprüft nach DIN EN 1158, Größe 3-6
- Mechanische Schließfolgeregelung in der durchgehenden Gleitschiene
- Alle Bauteile in der durchgehenden Gleitschiene integriert
- Bequemes Öffnen der Tür durch starkabfallendes Öffnungsmoment des Türschließersystems

Vorteile auf einen Blick

- Schließfolgeregelung nach dem Klemmkeil-System
- Normalmontage auf der Bandgegenseite, DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Für Türen mit Voll-Panikfunktion in Verbindung mit der Mitnehmerklappe A102
- Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich, Mindestbreite des Standflügels = 400 mm
- Türöffnungswinkel ca. 120°, maximalen Öffnungswinkel begrenzen
- Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
- Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar
- Standardfarben: Silber EV1, weiß ähnlich RAL9016, Edelstahl-Design
- Sonderfarben auf Anfrage

Hinweis

- Gleitschiene G-CO-C
- Daten für Türschließer siehe DC700

Einbaudetails anzeigen

Vorteile im Überblick

Kundensegment	Vorteil
Planer	Großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren Modernes Design Kompakte Bauform Mechanische Schließfolgeregelung für höchste Funktionssicherheit
Verarbeiter	Einfache, schnelle Montage und Justierung Symmetrisches Bohrbild DIN links und DIN rechts für Normalmontage auf der Bandgegenseite Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich Hohe Funktionssicherheit und Lebensdauer der Schließfolgeregelung
Handel	Geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm
Anwender	Mechanische Schließfolgeregelung für höchste Funktionssicherheit Hoher Begehkomfort durch kontrolliertes, folgerichtiges Schließen der Tür

Technische Daten

Für Feuerschutztüren geeignet	Ja
Max. Türöffnungswinkel	bis zu 120°
Geprüft nach	DIN EN 1158
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja
Länge	je nach Gesamttürbreite
Tiefe	44 mm
Höhe	30 mm
Gewicht	4,0 kg
Tiefe	40 mm
Farbe	Silber EV1

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20 72458 Albstadt albstadt@assaabloy.com
Tel. + 497431 123-0 / www.effeff.de

G- CO- C Gleitschiene für DC700 Türschließer

Für 2-flügelige Türen, Bandgegenseite, Bandabstand bis 2.500 mm, mit mechanischer Schließfolgeregelung

Passendes Zubehör

Bestellnummer	Produkt
DCA180-----EV1-	Montageplatte A180Für Gleitschiene G-CO-C und G-CO-CE, Türbreite bis 2500 mm, silber EV1
DCA181-----EV1-	Sturzfutterwinkel A181Für Gleitschiene G-CO-C und G-CO-CE, Türbreite bis 2500 mm, silber EV1
DCA158---------	Mechanische Feststellung A158Für Gleitschienen G150 / G-CO / G-CO-C / G-CO-CM
DCA188---------	Öffnungsdämpfer A188Für Gleitschiene G-E / G-S / G-S-M/ G-FMS / G-FT / G150 / G-CO / G-CO-C / G-CO-E / G-CO-CE / G-CO-S-M / G-CO-S / G-CO-CS / G-CO-CM / G-CO-FMS / DC700G-CO-FT
DCA102-----EV1-	Mitnehmerklappe A102Für zweiflügelige Türen

Artikelnummer	DCG-22-10-DEV1-
EAN	4042203690516

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20 72458 Albstadt albstadt@assaabloy.com
Tel. + 497431 123-0 / www.effeff.de