Produktdatenblatt

A4301L-B 2POL

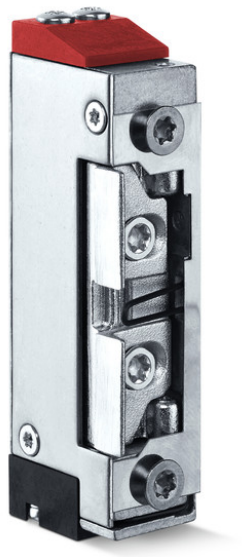

Türöffner mit Ruhestromprinzip, Türmeldekontakt und reduzierter Öffnungskraft

ANWENDUNGSBEREICHE

- Standardtüren mit Drehtürantrieben und Zutrittskontrolle
- Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht oder waagerecht möglich
- Anschluss an Gleichstrom

A4301L-B 2POL

PRODUKTMERKMALE

- Fast lautloses Öffnen bei Gleichstrom mit einem Klick
- Funktion nach dem Ruhestromprinzip zur Freigabe der Tür im Falle eines Stromausfalls
- Doppelspulentechnik ermöglicht einen größeren Betriebsspannungsbereich
- Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode, die angeschlossene Elektronik-Komponenten vor Rückspannung schützt
- Türmeldekontakt, welcher von der Schlossfalle betätigt wird
- Kompakte Abmessungen
- Reduzierte Türöffnungskraft für die Kombination mit Drehtürantrieben
- Montagefreundlich vormontierte Anschlussschrauben

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	A4301L-B 2POL
Abmessungen	15.8 x 75.7 x 25 mm
DIN Richtung	links / rechts
Einstellposition x Rastermass	4 x 0.75 mm
Falleneingrifftiefe	4.5 mm
Einbaulage waagerecht / senkrecht	Ja
Spannung Momentkontakt (max. 1 Min.)	24 V DC +/- 15%
Spannung Dauerbetrieb	24 V DC +/- 15%
Aufnahme Strom	150 mA / 24 V
Standardanwendung	Ja
Funktionsprinzip	Ruhestrom
Türrückmeldekontakt	Ja
Bipolare EMV Schutzdiode integriert	Ja

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	DIN Richtung
Vektortüröffner A4301L-B	Funktionsprinzip: Ruhestrom / mit schwacher Fallenfeder / mit Türmeldekontakt / Dauerbetriebsfestigkeit: 24 V DC +/- 15% / Stromaufnahme: 150 mA (bei 24 V) / Abmessung (B x H x T): 15,8 x 74,7 x 25 mm	191084	rot	15.8 x 75.7 x 25 mm	links / rechts