Elektro- Türöffner 331UR- - - - - - - F94

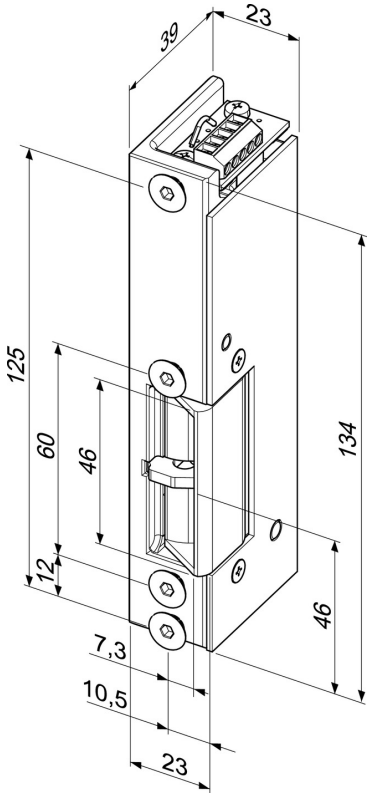

Produktbeschreibung

Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird von der Schlossfalle betätigt.

In Schleusensystemen, Schallschutztüren und Türen, bei denen konstruktiv mit Druck auf die Türöffnerfalle zu rechnen ist, gewährleistet die Baureihe 331UR einen sicheren Funktionsablauf.

Vorteile auf einen Blick

- Überwachungskontakte
- Freilaufdiode
- Sichere Entriegelung unter Vorlast
- Robuste Ausführung für höchste Ansprüche

Lieferumfang

- 1 Stück Elektro-Türöffner

Hinweis

- An Feuerschutztüren nur als Zusatzverriegelung einsetzbar

Technische Daten

DIN-Richtung	Links
Spannung	24 V DC
Rückmeldekontakt (RR)	Ja
Diode (05)	Ja
Ruhestrom	Ja
Betriebsnennspannung Toleranzbereich	± 2 V
Betriebsnennspannung Toleranzbereich 24 V	± 2 V
Nennwiderstand 24 V	150 Ohm
Stromaufnahme 24 V DC (stabilisiert)	160 mA
Festigkeit gegen Aufbruch	7500 N
Höhe	134 mm
Breite	23 mm
Tiefe	39 mm
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Einbaulage	senkrecht und waagerecht
Max. Fallenvorlast 24 V DC (stabilisiert)	5000 N

Artikelnummer	331UR-------F94
EAN	4042203161177

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20 72458 Albstadt albstadt@assaabloy.com
Tel. + 497431 123-0 / www.effeff.de