




Einstellwinkel 3,8-6,8mm  
5 Positionen im 0,75mm Raster

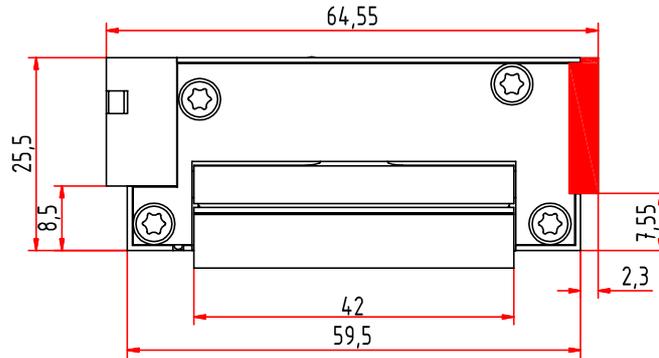

Volt AC/DC	Amp.	⌚
10,2-13,8	0,2	∞
12-24	0,2-0,4	<1Min.



Volt AC/DC	Amp.	⌚
20,4-27,6	0,1	∞
24-48	0,1-0,2	<1Min.

(Verwendungsbereich)				(Zul. Abw.)	(Oberfl.)	Maßstab 1:1	(Gewicht)
						(Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr) (Modell- oder Gesenk-Nr)	
				Datum	Name	Kompakttüröffner Arbeitsstrom  <span style="color: magenta; font-size: 1.2em;">A5013--B</span>	
			Bearb.	02.07.14	MaFu		
			Gepr.	02.07.14	MaFu		
			Norm				
						Blatt	
						Blätter	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für:	Ersatz durch:	