Kompakt- Feuerschutztüröffner FT500-- F

Artikel- Nr. FT500-- F

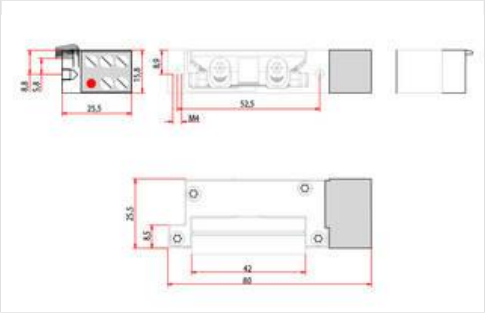

Der Kompakt- Feuerschutztüröffner FT500 überzeugt durch seine kleinen Maße. Er ist für die Anwendung an Feuerschutztüren optimal geeignet.

LEISTUNGSMERKMALE

- Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
- MPA- Zulassung für Feuerschutztüren
- Anschluss an Gleichstrom
- Integrierte bipolare EMV- Schutzdiode
- Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht oder waagerecht möglich

TECHNISCHE DETAILS

Allgemeine Daten	
Artikelnummer	FT500-- F
EAN- Nummer	425043820106
Lieferumfang	1 x Kompakt- Feuerschutztüröffner

Technische Daten	
Radiusfalle verstellbar	3 mm
Falleneingrifftiefe	6.5 mm

Zuhaltekraft max.	8000 N
DIN- Richtung	links / rechts
Einbaulage waagerecht / senkrecht	■
Höhe	80 mm
Breite	15.8 mm
Tiefe	25.5 mm

Elektrische Daten	
Arbeitsstrom	■
Ruhestrom	
Dauerbetriebsfestigkeit	12 V DC
Stromaufnahme	200 mA (bei 12 V)

Funktionen	
Allgemeine Anwendung	
Rauchschutzzulassung	
Feuerschutzzulassung	■
Schlossfallenführung	
I.S.T.Kingfix	
Mechanische Entriegelung	
Rückmeldekontakt	
EMV- Schutzdiode integriert	■
Doppelspulentechnik	■
Signalprozessor integriert	
Integriertes Funkmodul	■

PASSENDE SCHLIESSBLECHE

SB- HZ U

Eckig und mit Riegelausschnitt.

SB- WI R

DIN rechts einsetzbar

SB- WI L

DIN links einsetzbar

SB- KL 130

Kurzes Flachschließblech, eckig ohne Riegelausschnitt.

PASSENDES ZUBEHöR

HS001-- F

1 Kanal

NT12-500

Netzteil, 12 V DC
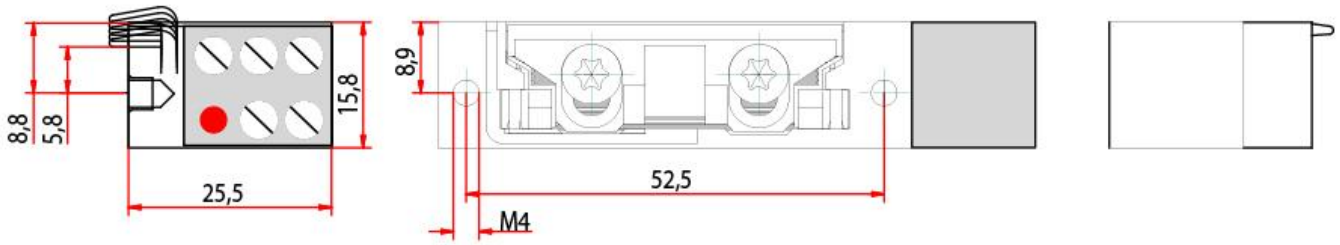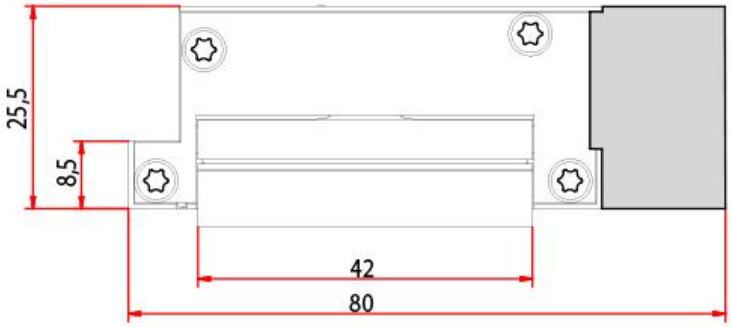
MASSZEICHNUNGEN