

Kompakttüröffner A5000- FF




Artikel- Nr. A5000- FF



Der Kompakttüröffner A5000- FF überzeugt durch seine kleinen Maße. Er ist für die Anwendung an Standardtüren optimal geeignet und ist zudem für Rauchschutztüren zugelassen.

LEISTUNGSMERKMALE

- ✓ Radiusfalle 3 mm verstellbar, im 0,75 mm Raster
- ✓ Anschluss an Gleichstrom
- ✓ Integrierte bipolare EMV- Schutzdiode
- ✓ Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht oder waagrecht möglich

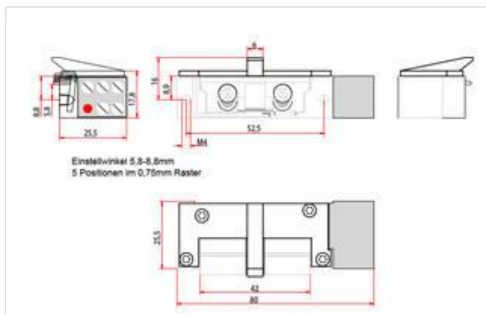

TECHNISCHE DETAILS

Allgemeine Daten	
Artikelnummer	A5000- FF
EAN- Nummer	425043821205
Lieferumfang	1 x Kompakttüröffner

Technische Daten	
Radiusfalle verstellbar	3 mm
Falleneingrifftiefe	6 mm

Zuhaltekraft max.	5000 N
DIN- Richtung	links / rechts
Einbaulage waagrecht / senkrecht	■
Höhe	80 mm
Breite	15.8 mm
Tiefe	25.5 mm

Elektrische Daten

Arbeitsstrom	■
Ruhestrom	
Dauerbetriebsfestigkeit	12 V DC
Stromaufnahme	200 mA (bei 12 V)

Funktionen

Allgemeine Anwendung	■
Rauchschtzzulassung	■
Feuerschtzzulassung	
Schlossfallenführung	■
I.S.T.Kingfix	
Mechanische Entriegelung	
Rückmeldekontakt	
EMV- Schutzdiode integriert	■
Doppelspulentechnik	■
Signalprozessor integriert	
Integriertes Funkmodul	■

PASSENDE SCHLISSBLECHE



SB- NF 130

Kurzes Flachschießblech, eckig ohne Riegelausschnitt.



SB- NF1 U

Eckig und mit Riegelausschnitt.



SB- SK U

Kurzes Flachschießblech, eckig ohne Riegelausschnitt.



SB- SR U

Eckig und mit Riegelausschnitt, sowie vorgerüstet für Riegelschaltkontakt.



SB- HF U RSK

Eckig und mit Riegelausschnitt, sowie vorgerüstet für Riegelschaltkontakt.



SB- HF U

Eckig und mit Riegelausschnitt.



SB- SF U

Eckig und mit Riegelausschnitt.

PASSENDES ZUBEHÖR




HS004-- F
4 Kanal



NT12-500
Netzteil, 12 V DC

MASSZEICHNUNGEN

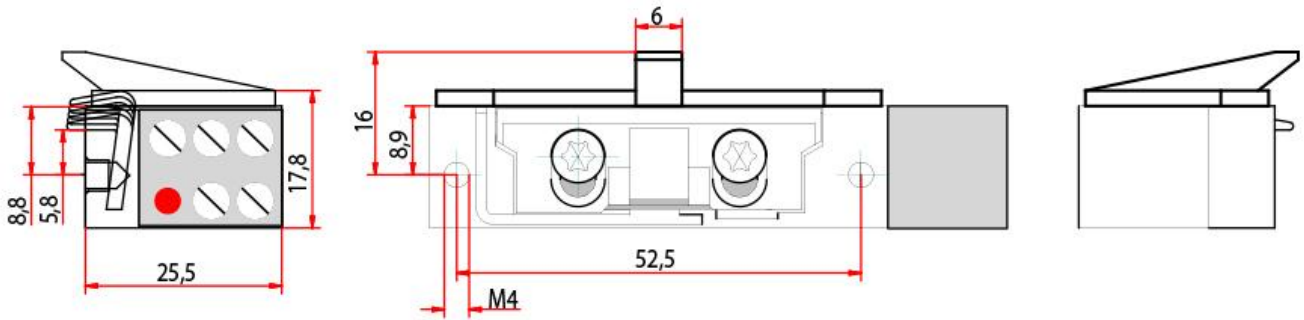

Einstellwinkel 5,8-8,8mm
5 Positionen im 0,75mm Raster

