


■ Spezifikationen


SW-1	Druckknopf
Nennstrom von 250V	Nominaal 5A
	Thermal 12A
Material	Edelstahl 304, matt poliert
Abmessungen	250 * 75 * 15mm (B * H * T)
Betriebstemperatur	-40°C bis +70°C
Schutzklasse	IP 66
Mechanische Lebensdauer	ca. 2 Millionen Schaltungen
Garantie	2 Jahre
Kabel	3 x 0.75 mm, 500 mm Länge
	wasserdicht gefüllt
Zubehör	3 Aufkleber

Die hier genannten technische Daten können im Zuge von Verbesserungen ohne vorherige Mitteilung geändert werden.

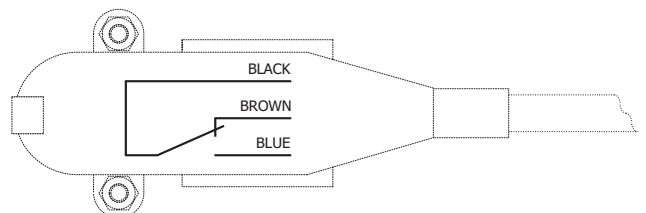

OPTEx Technologies B.V.


Henricuskade 17
2497 NB The Hague
The Netherlands
TEL.: +31 (0)70 419 41 00
E-MAIL: info@optex.eu
WEBSITE: www.optex.eu

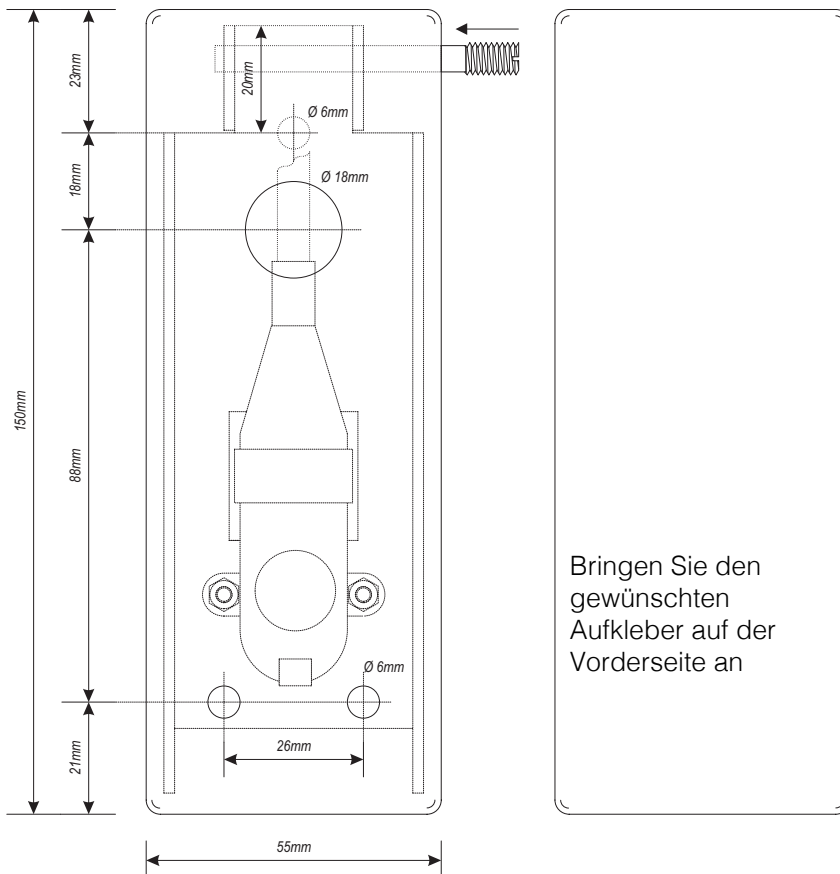

■ Spezifikationen

SW-2	Druckknopf
Nennstrom von 250V	Nominaal 5A
	Thermal 12A
Material	Edelstahl 304, matt poliert
Abmessungen	150 * 55 * 15mm (B * H * T)
Betriebstemperatur	-40°C bis +70°C
Schutzklasse	IP 66
Mechanische Lebensdauer	ca. 2 Millionen Schaltungen
Garantie	2 Jahre
Kabel	3 x 0.75 mm, 500 mm Länge wasserdicht gefüllt
Zubehör	3 Aufkleber

Die hier genannten technische Daten können im Zuge von Verbesserungen ohne vorherige Mitteilung geändert werden.

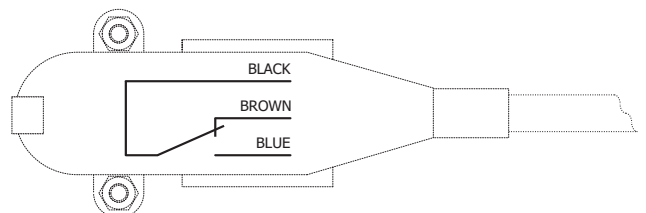

OPTEX Technologies B.V.

Henricuskade 17
2497 NB The Hague
The Netherlands
TEL.: +31 (0)70 419 41 00
E-MAIL: info@optex.eu
WEBSITE: www.optex.eu