

DC700G- CO- FT Cam Motion Sicherheitstürschließer

Für 2-flügelige Türen bis 1.200 mm Flügelbreite, mit integriertem Fallenschloss, Fluchttüröffner und mechanischer Schließfolgeregulung

Türschließer mit Cam Motion Technologie, integriertem Fallenschloss und Fluchttüröffner und integrierter mechanischer Schließfolgeregulung

Produktbeschreibung

- Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, verlängerter Montageplatte und integriertem Fallenschloss, Gleitschiene mit integriertem Fluchttüröffner und mechanischer Schließfolgeregulung
- Geeignet zur Montage an Brandschutztüren mit Gleitschientürschließer und Befestigung nach Bohrbild DIN EN 1154 Beiblatt 1:2003-11
- Geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- Fluchttüröffner 332® geprüft nach EltVTR
- Für 2-flügelige Türen, Bandabstand von 1.480 - 2.500 mm,
- Gangflügelbreite max. 1.200 mm
- Geprüft nach DIN EN 1154, Größe 3-6
- Geprüft nach DIN EN 1158, Größe 3-6

Vorteile auf einen Blick


- Normalmontage Bandseite
- Geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- DIN links und DIN rechts verwendbar
- Integrierter Fluchttüröffner 332® in verlängerter Gleitschiene
- Fluchttürverriegelung mit einer Haltekraft von 2000 N
- Fluchttüröffner über FaFix® 2mm verstellbar
- Mechanische Schließfolgeregulung in der durchgehenden Gleitschiene
- Schließfolgeregulung nach dem Klemmkeil-System
- Integriertes Fallenschloss 807 auf verlängerter Montageplatte
- Fallenschloss 20 mm verstellbar
- Fallenschloss vertikal in 4 Schritten (gesamt 20 mm) verstellbar
- Mit Anschlusskabel 4 m
- Leitungsführung in Unter- oder Aufputz möglich
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
- Standardfarbe: silber EV1

Hinweis

- Der Sicherheitstürschließer und Gleitschiene für 2 flgl. Türen müssen separat bestellt werden!

Technische Daten

Nennspannung	24 V DC
Nennstrom	95 mA / 24 V DC
Betriebsnennspannung	+/- 10 %
Toleranzbereich	
Öffnungsdämpfung	Stufenlos ab 75°
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja
Schließgeschwindigkeit	Stufenlos 170° - 10°
Endschlag	Stufenlos 10°-0°
Freilaufdiode	Ja
Ankerkontakt	Ja
Betriebstemperaturbereich	-15°C bis +40°C
DIN-Richtung	DIN Rechts / DIN Links
Schließkraft	EN3-6
Höhe	30 mm
Geprüft nach	Türschließer nach EN 1154 / Schließfolgeregulung nach EN 1158 / Fluchttüröffner nach EltVTR / DIN EN13637
Montageart	Normalmontage Bandseite
Farbe	Silber EV1
Für Feuerschutztüren geeignet	Ja
Tiefe	61 mm
Haltekraft	2000 N

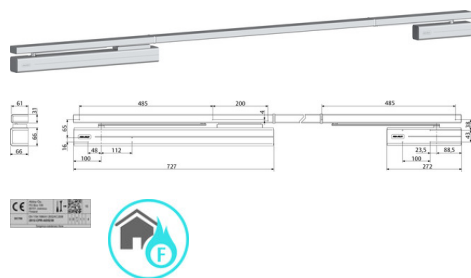

DC700G- CO- FT Cam Motion Sicherheitstürschließer

Für 2-flügelige Türen bis 1.200 mm Flügelbreite, mit integriertem Fallenschloss,
Fluchttüröffner und mechanischer Schließfolgeregelung

Gewicht	14,7 kg
Abmessungen Schließer	Gangflügel: 727 x 66 x 66 mm / Standflügel: 272 x 57 x 64 mm
Systemzulassung nach EltVTR	effeff Fluchttürsteuerungen
Max. Türöffnungswinkel Bandseite	ca. 170° Grad
Länge	Je nach Bandabstand
Bandabstand	1480-2500 mm
Abmessung	Gleitschiene: Bandabstand x 30 mm x 61 mm
Artikelnummer	DC700FT2--DEV1-