

# G- CO- FM Gleitschiene für DC700G- FM Freilauftürschließer

Für 2-flügelige Türen, Bandseite, Bandabstand bis 2.500 mm (3.200 mm), mit mechanischer Schließfolgeregung

Free-Motion® Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, Freilauffunktion und integrierter mechanischer Schließfolgeregung

## Produktbeschreibung

- Geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- Für Anschlagtüren bis 1400 mm Breite
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)

## Vorteile auf einen Blick

- Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten

## Hinweis

- Gleitschiene G-CO-FM
- Daten für Türschließer siehe DC700

[Einbaudetails anzeigen](#)

## Vorteile im Überblick


Kundensegment	Vorteil
Planer	Großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren Modernes Design Kompakte Bauform Mechanische Schließfolgeregung für höchste Funktionssicherheit Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) für Türen bis 1400 mm Türflügelbreite
Verarbeiter	Ein Bohrbild Einfache, schnelle Montage und Justierung DIN links und DIN rechts für die Normalmontage an der Bandseite geeignet Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich Hohe Funktionssicherheit und Lebensdauer der Schließfolgeregung für Türen bis 1400 mm Türflügelbreite vormontierte Baugruppen für schnelle Montage
Handel	Geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm
Anwender	Hoher Begehkomfort durch kontrolliertes, folgerichtiges Schließen der Tür Freilauffunktion ab einem Türöffnungswinkel $\geq 0^\circ$ . Leichtes Öffnen von Türen ohne den Widerstand des Türschließers im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf bereits bei Aktivierung der Free-Motion® Funktion

## Technische Daten

Stromaufnahme	ca. 90 mA
Erforderliche Stromversorgung	24 V DC
Einschaltdauer	100% ED
Für Feuerschutztüren geeignet	Ja
Schutzart	IP 43
Max. Türöffnungswinkel Bandseite	Ca. 170°
Geprüft nach	DIN EN 1158
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja
Länge	Je nach Bandabstand
Höhe	30 mm
Tiefe	44 mm
Gewicht	4,5 kg
Farbe	Silber EV1

## Passendes Zubehör

Bestellnummer	Produkt
DCA160-----EV1-	Montageplatte A160Für Gleitschiene G-CO(-E) und G-CO-FM, Türbreite bis 3200 mm, silber EV1
DCRZ100---DEV1-	Rauchschtzentrale RZ100Silber EV1
DCRZ101-----9010	Rauchschalter RZ101ORS 142 mit Sockel; weiß, ähnlich RAL9010
1317-10-----00	Unterbrechertaster Jung 533 U 1317-10Mit rotem Betätigungsfeld; Beschriftung "Tür schließen"; Unterputz

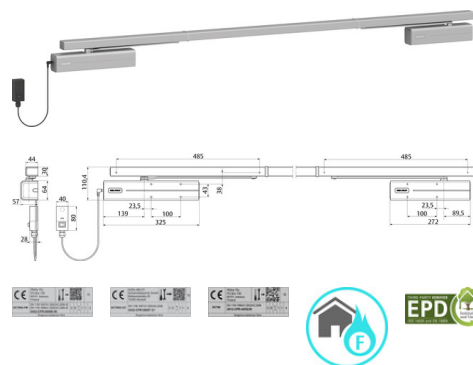

# G- CO- FM Gleitschiene für DC700G- FM Freilauftürschließer

Für 2-flügelige Türen, Bandseite, Bandabstand bis 2.500 mm (3.200 mm), mit mechanischer Schließfolgeregelung

1316-10-----00	Unterbrechertaster Jung 533 U 1316-10 Mit rotem Betätigungsfeld; Beschriftung "Tür schließen"; Aufputz
DCA188-----	Öffnungsdämpfer A188 Für Gleitschiene G-E / G-S / G-S-M / G-FMS / G-FT / G150 / G-CO / G-CO-C / G-CO-E / G-CO-CE / G-CO-S-M / G-CO-S / G-CO-CS / G-CO-CM / G-CO-FMS / DC700G-CO-FT
DCRZ101AT--9010	Rauchschalter RZ101 ATORS 142 AT; weiß, ähnlich RAL9010
<b>Artikelnummer</b>	DCG-21-40-DEV1-
<b>EAN</b>	4042203637153