G- CO Gleitschiene für DC700 Türschließer

Für 2-flügelige Türen, Bandseite, Bandabstand bis 2.500 mm (3.200 mm), mit mech. Schließfolgeregelung

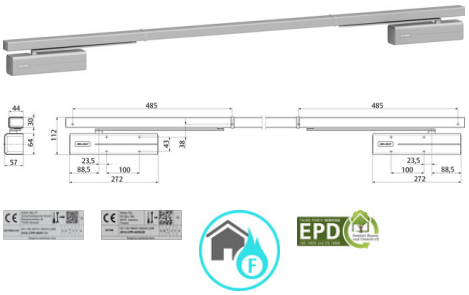

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung

Produktbeschreibung

- für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandabstand von bis zu 2800mm
- Geprüft nach DIN EN 1158, Größe 3-6
- Mechanische Schließfolgeregelung in der durchgehenden Gleitschiene
- Alle Bauteile voll in der durchgehenden Gleitschiene integriert
- erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)

Vorteile auf einen Blick

- Schließfolgeregelung nach dem Klemmkeil-System
- Für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Für Normalmontage auf der Bandseite
- Gleiches Bohrbild wie Standardgleitschiene
- Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
- Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar
- Standardfarben: Silber EV1, weiß ähnlich RAL9016, Edelstahl-Design
- Sonderfarben auf Anfrage

Hinweis

- Gleitschiene G-CO
- Daten für Türschließer siehe DC700

Einbaudetails anzeigen

Vorteile im Überblick

Kundensegment	Vorteil
Planer	Großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren Modernes Design Kompakte Bauform Mechanische Schließfolgeregelung für höchste Funktionssicherheit
Verarbeiter	Ein Bohrbild Einfache, schnelle Montage und Justierung DIN links und DIN rechts für die Normalmontage an der Bandseite geeignet Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich Hohe Funktionssicherheit und Lebensdauer der Schließfolgeregelung
Handel	Geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm
Anwender	Mechanische Schließfolgeregelung für höchste Funktionssicherheit Hoher Begehkomfort durch kontrolliertes, folgerichtiges Schließen der Tür

Technische Daten

Für Feuerschutztüren geeignet	Ja
Geprüft nach	DIN EN 1158
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja
Länge	je nach Gesamttürbreite
Höhe	30 mm
Tiefe	44 mm
Gewicht	4,0 kg
Tiefe	40 mm
Farbe	Silber EV1

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20 72458 Albstadt albstadt@assaabloy.com
Tel. + 497431 123-0 / www.effeff.de

G- CO Gleitschiene für DC700 Türschließer

Für 2-flügelige Türen, Bandseite, Bandabstand bis 2.500 mm (3.200 mm), mit mech. Schließfolgeregelung

Passendes Zubehör

Bestellnummer	Produkt
DCA158---------	Mechanische Feststellung A158Für Gleitschienen G150 / G-CO / G-CO-C / G-CO-CM
DCA160-----EV1-	Montageplatte A160Für Gleitschiene G-CO(-E) und G-CO-FM, Türbreite bis 3200 mm, silber EV1
DCA188---------	Öffnungsdämpfer A188Für Gleitschiene G-E / G-S / G-S-M/ G-FMS / G-FT / G150 / G-CO / G-CO-C / G-CO-E / G-CO-CE / G-CO-S-M / G-CO-S / G-CO-CS / G-CO-CM / G-CO-FMS / DC700G-CO-FT

Artikelnummer	DCG-21-10-DEV1-
EAN	4042203690714

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20 72458 Albstadt albstadt@assaabloy.com
Tel. + 497431 123-0 / www.effeff.de