

# DC860 verdeckt liegender Türschließer

Für 1-flügelige Türen bis Größe EN 5 (1.250mm)

Verdeckt liegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und Gleitschiene

## Produktbeschreibung

- Verdeckt liegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und kleiner verdeckt liegender Standardgleitschiene G892 oder verdeckt liegender Gleitschiene G893
- Barrierefrei gemäß DIN18040 für Türbreiten bis max. 1.250 mm
- Erfüllt die Anforderungen nach DIN SPEC 1104 / CEN15894
- geprüft nach DIN EN 1154, Größe 1-5
- Geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- für Anschlagtüren bis 1250 mm Breite

## Vorteile auf einen Blick

- Für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Regulierventile im eingebauten Zustand einstellbar
- Schließkraft im eingebauten Zustand stufenlos einstellbar
- Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Öffnungswinkel bis ca. 120°
- Großer Anwendungsbereich
- Modelle mit 4 oder 8 mm Achsverlängerung
- Standardfarbe: Silber EV1

## Hinweis

- Zusätzlicher Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich

## Leistungsmerkmale Standardgleitschiene G892

- kleine Gleitschiene geeignet für die Bestückung mit einer Rastfeststellung und Öffnungsdämpfung
- für Standardanwendungen
- Anschlagmaße: siehe Zeichnung

## Eigenschaften Gleitschiene G893

- Gleitschiene geeignet zur Bestückung mit Rastfeststelleinheit und Öffnungsdämpfung
- Anschlagmaße: siehe Zeichnung (Abmessungen in Klammer)


## [Einbaudetails anzeigen](#)

## Vorteile im Überblick

| Kundensegment | Vorteil  |
|---------------|--|
| Planer        | Großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren<br>Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) umfangreiche Funktionen, serienmäßig oder optional |
| Verarbeiter   | Einfache, schnelle Montage Mit wenigen Handgriffen einzustellen<br>DIN links und DIN rechts verwendbar   |
| Handel        | Geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm Ein Modell für viele Anwendungen Abgestimmtes, systemübergreifendes Zubehör  |
| Anwender      | Leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf<br>Durch thermodynamische Ventile weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen   |

## Technische Daten

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Schließkraft                  | EN 1-5                 |
| Türbreite bis                 | 1250 mm                |
| Für Feuerschutztüren geeignet | Ja                     |
| DIN-Richtung                  | DIN links / DIN rechts |
| Max. Türöffnungswinkel        | ca. 120°               |
| Schließgeschwindigkeit        | stufenlos 120° - 7°    |
| Endschlag                     | Stufenlos 7° - 0°      |
| Geprüft nach                  | EN 1154                |
| CE-Zeichen für Bauprodukte    | Ja                     |

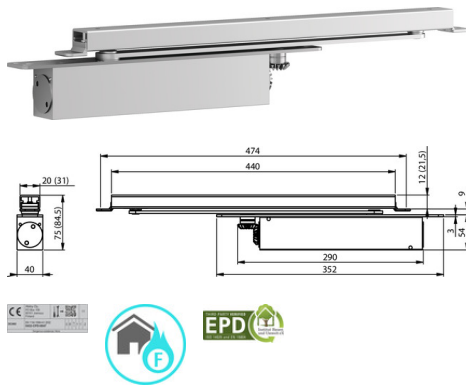

# DC860 verdeckt liegender Türschließer

Für 1-flügelige Türen bis Größe EN 5 (1.250mm)

|       |            |
|-------|------------|
| Länge | 290 mm     |
| Höhe  | 54 mm      |
| Tiefe | 40 mm      |
| Farbe | Silber EV1 |

## Passendes Zubehör

| Bestellnummer   | Produkt   |
|-----------------|---|
| DCG892-----EV1- | Verdecktliegende Standardgleitschiene G892Silber EV1            |
| DCG893-----EV1- | Verdecktliegende Gleitschiene G893Silber EV1                    |
| DCA152-----     | Rastfeststelleinheit A152Für Gleitschienen G193/G195/G893       |
| DCA153-----     | Öffnungsdämpfer A153Für Gleitschienen G193 / G195 / G795 / G893 |
| DCA156-----     | Rastfeststelleinheit A156Für Gleitschiene G892                  |
| DCA157-----     | Öffnungsdämpfer A157Für Gleitschiene G892                       |
| DCA162-----40   | Montageplatte A162Für Türschließer-Modell DC840/DC860, verzinkt |

|               |                |
|---------------|----------------|
| Artikelnummer | DC860-----EV1- |
| EAN           | 6416495110997  |