

# DC840 verdeckt liegender Türschließer

Für 1-flügelige Türen bis Größe EN 4 (1.100 mm)

Verdeckt liegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und Gleitschiene

## Produktbeschreibung

- Verdeckt liegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie und kleiner verdeckt liegender Standardgleitschiene G892 oder verdeckt liegender Gleitschiene G893
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
- Geprüft nach DIN EN 1154, Größe 1-4
- Für Feuer- und Rauchschutztüren geeignet\*
- \*Zusätzlicher Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich
- für Anschlagtüren bis 1100 mm Breite

## Vorteile auf einen Blick

- Für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Regulierventile im eingebauten Zustand einstellbar
- Schließkraft im eingebauten Zustand stufenlos einstellbar
- Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Öffnungswinkel bis ca. 120°
- Großer Anwendungsbereich
- Modelle mit 4 oder 8 mm Achsverlängerung
- Standardfarbe: Silber EV1

## Hinweis

- Zusätzlicher Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich

## Leistungsmerkmale Standardgleitschiene G892

- kleine Gleitschiene geeignet für die Bestückung mit einer Rastfeststellung und Öffnungsdämpfung
- für Standardanwendungen
- Anschlagmaße: siehe Zeichnung

## Eigenschaften Gleitschiene G893

- Gleitschiene geeignet zur Bestückung mit Rastfeststelleinheit und Öffnungsdämpfung
- Anschlagmaße: siehe Zeichnung (Abmessungen in Klammer)


## [Einbaudetails anzeigen](#)

## Vorteile im Überblick

Kundensegment	Vorteil
Planer	Großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) umfangreiche Funktionen, serienmäßig oder optional
Verarbeiter	Einfache, schnelle Montage Mit wenigen Handgriffen einzustellen DIN links und DIN rechts verwendbar
Handel	Geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm Ein Modell für viele Anwendungen Abgestimmtes, systemübergreifendes Zubehör
Anwender	Leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf Durch thermodynamische Ventile weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen

## Technische Daten

Schließkraft	EN 1-4
Türbreite bis	1.100 mm
Für Feuerschutztüren geeignet	Ja
DIN-Richtung	DIN links / DIN rechts
Max. Türöffnungswinkel	ca. 120°
Schließgeschwindigkeit	Variabel 120°-7°
Endschlag	Stufenlos 7° - 0°
Geprüft nach	EN 1154

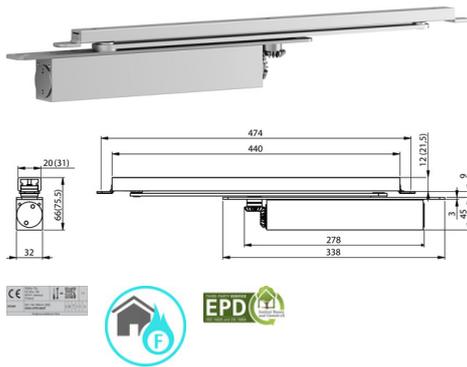

# DC840 verdeckt liegender Türschließer

Für 1-flügelige Türen bis Größe EN 4 (1.100 mm)

CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja
Länge	278 mm
Höhe	45 mm
Tiefe	32 mm
Farbe	Silber EV1

## Passendes Zubehör

Bestellnummer	Produkt
DCG892-----EV1-	Verdecktliegende Standardgleitschiene G892Silber EV1
DCG893-----EV1-	Verdecktliegende Gleitschiene G893Silber EV1
DCA152-----	Rastfeststelleinheit A152Für Gleitschienen G193/G195/G893
DCA153-----	Öffnungsdämpfer A153Für Gleitschienen G193 / G195 / G795 / G893
DCA156-----	Rastfeststelleinheit A156Für Gleitschiene G892
DCA157-----	Öffnungsdämpfer A157Für Gleitschiene G892
DCA162-----40	Montageplatte A162Für Türschließer-Modell DC840/DC860, verzinkt

Artikelnummer	DC840-----EV1-
EAN	4042203426542