

# G- CO- CS Gleitschiene für DC700 Türschließer

Für 2-flügelige Türen, Bandgegenseite, Bandabstand bis 2.500 mm, mit mechanischer Schließfolgeregulung, Rauchschalte und beidseitiger elektromechanischer Feststellung

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung, Rauchschalter und integrierter mechanischer Schließfolgeregulung, Bandgegenseite

## Produktbeschreibung

- Für 2-flügelige Türen, Bandgegenseite, Bandabstand bis 2.500 mm, mit mechanischer Schließfolgeregulung, Rauchschalte und beidseitiger elektromechanischer Feststellung
- DIBt Allgemeine Bauartgenehmigung Z-6.500-2364 als Feststellanlage mit verschiedenen Rauchmeldesystemen
- Mechanische Schließfolgeregulung in der durchgehenden Gleitschiene
- Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung
- Integriertes 230 V Netzteil
- Alle Bauteile voll in der durchgehenden Gleitschiene integriert
- Bequemes Öffnen der Tür durch stark abfallendes Öffnungsmoment des Türschließers
- Für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandabstand von 1430 mm - 2500 mm

## Vorteile auf einen Blick

- Für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten

## Hinweis

- Gleitschiene G-CO-CS
- Daten für Türschließer siehe DC700


## [Einbaudetails anzeigen](#)

## Vorteile im Überblick

Kundensegment	Vorteil
Planer	großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren (mit Erteilung der DIBt-Zulassung) Modernes Design Kompakte Bauform Feststellpunkt überfahrbar Mechanische Schließfolgeregulung für höchste Funktionssicherheit Harmonisches Erscheinungsbild durch voll in die Gleitschiene integrierten Rauchschalter
Verarbeiter	Einfache, schnelle Montage und Justierung Symmetrisches Bohrbild DIN links und DIN rechts für Normalmontage auf der Bandgegenseite Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich Hohe Funktionssicherheit und Lebensdauer der Schließfolgeregulung
Handel	Geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm
Anwender	Automatische Alarmrückstellung Statusanzeige durch LED: Betrieb, Alarm, Störung Handauslösekraft optimal an Türsituation und Einsatzbereich anpassbar Hoher Begehkomfort durch kontrolliertes, folgerichtiges Schließen der Tür

## Technische Daten

Stromaufnahme	2 x ca. 75 mA
Erforderliche Stromversorgung	230 V Netzspannung
Einschaltdauer	100%
Für Feuerschutztüren geeignet	Ja
Schutzart	IP 20
Max. Türöffnungswinkel	ca. 120°
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als Feststellanlage	Z-6.500-2364
Geprüft nach	DIN EN 1155/1158
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja
Länge	Je nach Bandabstand
Höhe	30 mm
Tiefe	61 mm
Gewicht	5,0 kg
Farbe	Silber EV1

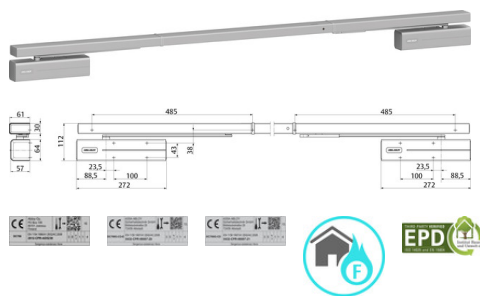

# G- CO- CS Gleitschiene für DC700 Türschließer

Für 2-flügelige Türen, Bandgegenseite, Bandabstand bis 2.500 mm, mit mechanischer Schließfolgeregelung, Rauchschalte und beidseitiger elektromechanischer Feststellung

## Passendes Zubehör

Bestellnummer	Produkt
DCA102-----EV1-	Mitnehmerklappe A102Für zweiflügelige Türen
DCA188-----	Öffnungsdämpfer A188Für Gleitschiene G-E / G-S / G-S-M/ G-FMS / G-FT / G150 / G-CO / G-CO-C / G-CO-E / G-CO-CE / G-CO-S-M / G-CO-S / G-CO-CS / G-CO-CM / G-CO-FMS / DC700G-CO-FT
DCRZ101----9010	Rauchschalter RZ101ORS 142 mit Sockel; weiß, ähnlich RAL9010
DCRZ101AT--9010	Rauchschalter RZ101ATORS 142 AT; weiß, ähnlich RAL9010
<b>Artikelnummer</b>	DCG-22-32NDEV1-
<b>EAN</b>	4042203690349