

G-CO-S Gleitschiene für DC700 Türschließer

Für 2-flügelige Türen, Bandseite, Bandabstand bis 2.500 mm, mit mechanischer Schließfolgeregulung, Rauchschalter und einseitiger elektromechanischer Feststellung

Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung, Rauchschalter und integrierter mechanischer Schließfolgeregulung

Produktbeschreibung

- Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit einseitiger elektromechanischer Feststellung und integrierter mechanischer Schließfolgeregulung für 2-flügelige Türen
- Geprüft nach DIN EN 1155/1158, Größe 3-6
- Mechanische Schließfolgeregulung in der durchgehenden Gleitschiene
- Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung
- Integriertes 230 V Netzteil
- Alle Bauteile voll in der durchgehenden Gleitschiene integriert
- erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
- Türschließer mit Cam-Motion® Technologie mit elektromechanischer Feststellung, Rauchschalter und integrierter mechanischer Schließfolgeregulung für 2-flügelige Türen, Zulassung Z-6.5-2166

Vorteile auf einen Blick

- Schließfolgeregulung nach dem Klemmkeil-System
- Optischer Rauchschalter nach dem Streulichtprinzip
- Statusanzeige durch LED: Betrieb, Alarm, Störung
- Integriertes potentialfreies Alarmrelais
- Ansteuerung durch BMA möglich
- Anschlussmöglichkeiten für Handauslösetaster und Deckenrauchschalter
- Elektromechanische Feststellung
- Haltekraft stufenlos einstellbar
- Überfahrbarer Feststellpunkt, stufenlos einstellbar ca. 80°-130°
- Leitungszuführung 230 V AC in Unter- und Aufputz möglich
- Für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Für Normalmontage auf der Bandseite
- Gleiches Bohrbild wie Standardgleitschiene
- Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
- Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Wirkungsbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar
- Standardfarben: Silber EV1, weiß ähnlich RAL9016, Edelstahl-Design
- Sonderfarben auf Anfrage


Hinweis

- Gleitschiene G-CO-S
- Daten für Türschließer siehe DC700

[Einbaudetails anzeigen](#)

Vorteile im Überblick

Kundensegment	Vorteil
Planer	Großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren Modernes Design Kompakte Bauform Feststellpunkt überfahrbar Mechanische Schließfolgeregulung für höchste Funktionssicherheit Harmonisches Erscheinungsbild durch voll in die Gleitschiene integrierten Rauchschalter
Verarbeiter	Ein Bohrbild Einfache, schnelle Montage und Justierung DIN links und DIN rechts für die Normalmontage an der Bandseite geeignet Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich Hohe Funktionssicherheit und Lebensdauer der Schließfolgeregulung
Handel	Geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm
Anwender	Automatische Alarmrückstellung Statusanzeige durch LED: Betrieb, Alarm, Störung Hoher Begehrkomfort durch kontrolliertes, folgerichtiges Schließen der Tür

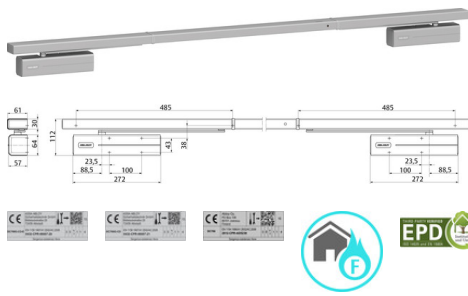

Türschließer

Für 2-flügelige Türen, Bandseite, Bandabstand bis 2.500 mm, mit mechanischer Schließfolgeregulung, Rauchschalter und einseitiger elektromechanischer Feststellung

Technische Daten

Stromaufnahme	75 mA
Erforderliche Stromversorgung	230 V Netzspannung
Einschaltdauer	100%
Für Feuerschutztüren geeignet	Ja
Schutzart	IP 20
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als Feststellanlage	Z-6.500-2364
Geprüft nach	DIN EN 1155/1158
Länge	je nach Gesamttürbreite
Höhe	30 mm
Tiefe	61 mm
Gewicht	5,0 kg
Tiefe	58 mm
Farbe	Silber EV1

Passendes Zubehör

Bestellnummer	Produkt
DCA159-----EV1-	Montageplatte A159Für Gleitschiene G-CO-(FM)S, G-CO-S-M, Türbreite bis 3200 mm, silber EV1
DCA188-----	Öffnungsdämpfer A188Für Gleitschiene G-E / G-S / G-S-M / G-FMS / G-FT / G150 / G-CO / G-CO-C / G-CO-E / G-CO-CE / G-CO-S-M / G-CO-S / G-CO-CS / G-CO-CM / G-CO-FMS / DC700G-CO-FT
DCRZ101AT--9010	Rauchschalter RZ101ATORS 142 AT; weiß, ähnlich RAL9010
DCRZ101----9010	Rauchschalter RZ101ORS 142 mit Sockel; weiß, ähnlich RAL9010
1317-10-----00	Unterbrechertaster Jung 533 U 1317-10Mit rotem Betätigungsfeld; Beschriftung "Tür schließen"; Unterputz
1316-10-----00	Unterbrechertaster Jung 533 U 1316-10Mit rotem Betätigungsfeld; Beschriftung "Tür schließen"; Aufputz
Artikelnummer	DCG-21-31NDEV1-
EAN	4042203690479